

お使いの製品のファームウェアバージョン確認方法


システム設定リストの印刷を行ないますと、以下の様にシステム設定リストが印刷されます。

機体のファームウェアのバージョンは以下の「F/W Ver. :」に表示されます。


システム設定リスト			
S/N	: 0987654321	出力時刻	: '05-10-09 20:47
F/W Ver.	: T371SYQJ010	電話番号 1	: 9999999999
M-ROM Ver.	: 371M-011	電話番号 2	: 9999999990
S-ROM Ver.	: 371S-02	局名	: MFP_00000186
一般			
トータルカウンタ	: 9999		
メインメモリ/ページメモリサイズ	: 256 MB / 64 MB		
カセット			
1段目カセット	: A4		
2段目カセット	: A3		
3段目カセット	: A4-R		
4段目カセット	: B5		
オートクリア	: 45		
節電モード設定			
ウィークリータイマー	ON OFF		
タイマ設定 日曜日	: 00:00 24:00		
タイマ設定 月曜日	: 00:00 24:00		
タイマ設定 火曜日	: 00:00 24:00		
タイマ設定 水曜日	: 00:00 24:00		
タイマ設定 木曜日	: 00:00 24:00		
タイマ設定 金曜日	: 00:00 24:00		
タイマ設定 土曜日	: 00:00 24:00		
自動節電時間	: 15		
自動オフ時間	: 60		
ポップアップ			
カセット	: 有効		
紙詰り解除後の印刷	: 無効		
コピー設定			
濃度調整 (カラー)	: 手動		
濃度調整 (ブラック)	: 自動		
カラーモード	: ブラック		
両面時の画像の向き	: 無効		
手差し用紙	: 普通紙		
カラー原稿モード	: 文字/写真		
ブラック原稿モード	: 文字		
2 IN 1 / 4 IN 1			
マガジンシート			

【H6000 の場合】

- 1、本機パネル上の「設定/登録」ボタンを押します。
- 2、メイン画面の「リスト印刷」を押します。

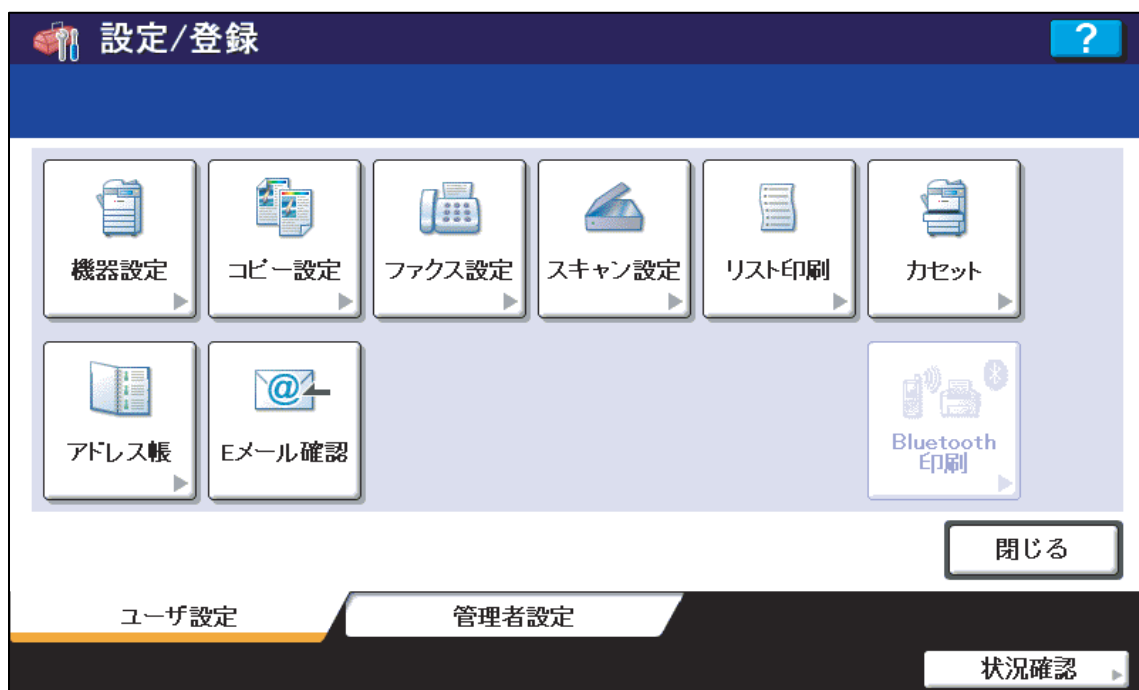

3、リスト印刷画面が表示されましたら「システム設定リスト」を押します。

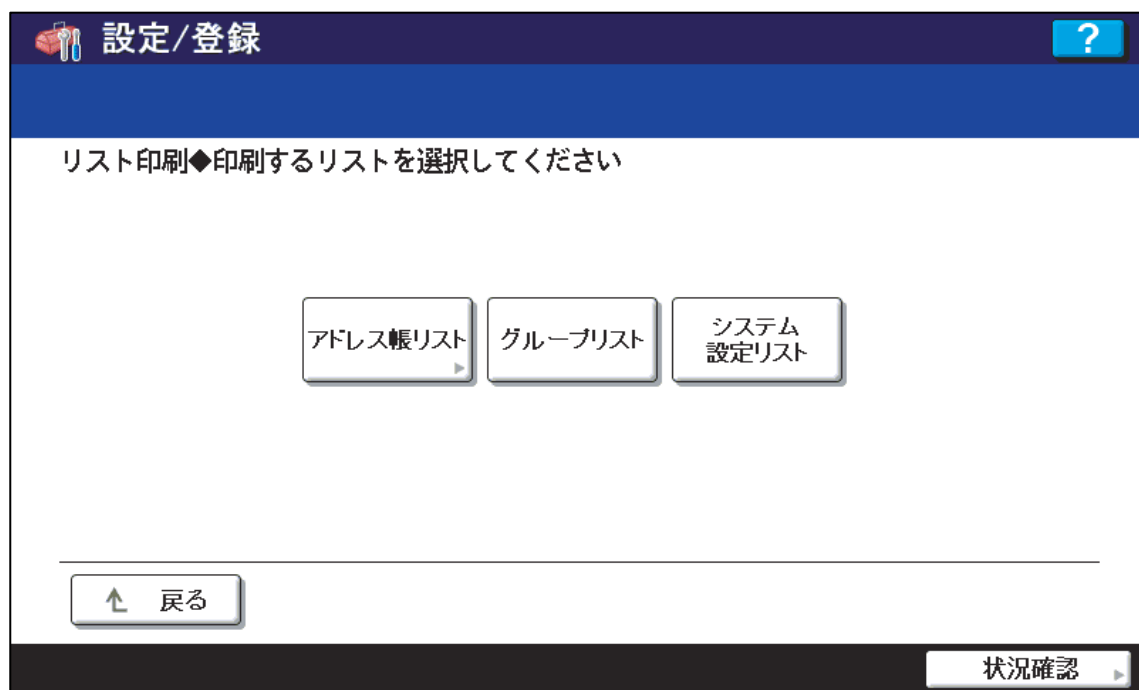

4、システム設定リストが印刷されます。

5、上部の F/W Ver. にファームウェアバージョンが印字されております。

6、[設定/登録] ボタンで初期画面に戻ります。

【B5100ec ネットワークプリンタユニット装着の場合】

- 1、本機パネルの「設定/登録」ボタンを押します。




- 2、 /  を押して「ROM バージョン表示」を選び、[OK] ボタンを押します。



- 3、画面上の ROM バージョン（ファームウェアバージョン）が表示されます。
- 4、[設定/登録] ボタンを押して初期画面に戻ります。

「TopAccess」からもファームウェアバージョンの確認をすることができます。

Web ブラウザの URL に http://対象 MFP 機種の<IP アドレス>または<デバイス名> を入力し、TopAccess を起動します。[管理者] タブをクリックして管理者パスワードを入力してログインします。セットアップのメニューをクリックしてセットアップ画面を表示し、バージョンのメニューをクリックしてバージョン情報を確認することができます。

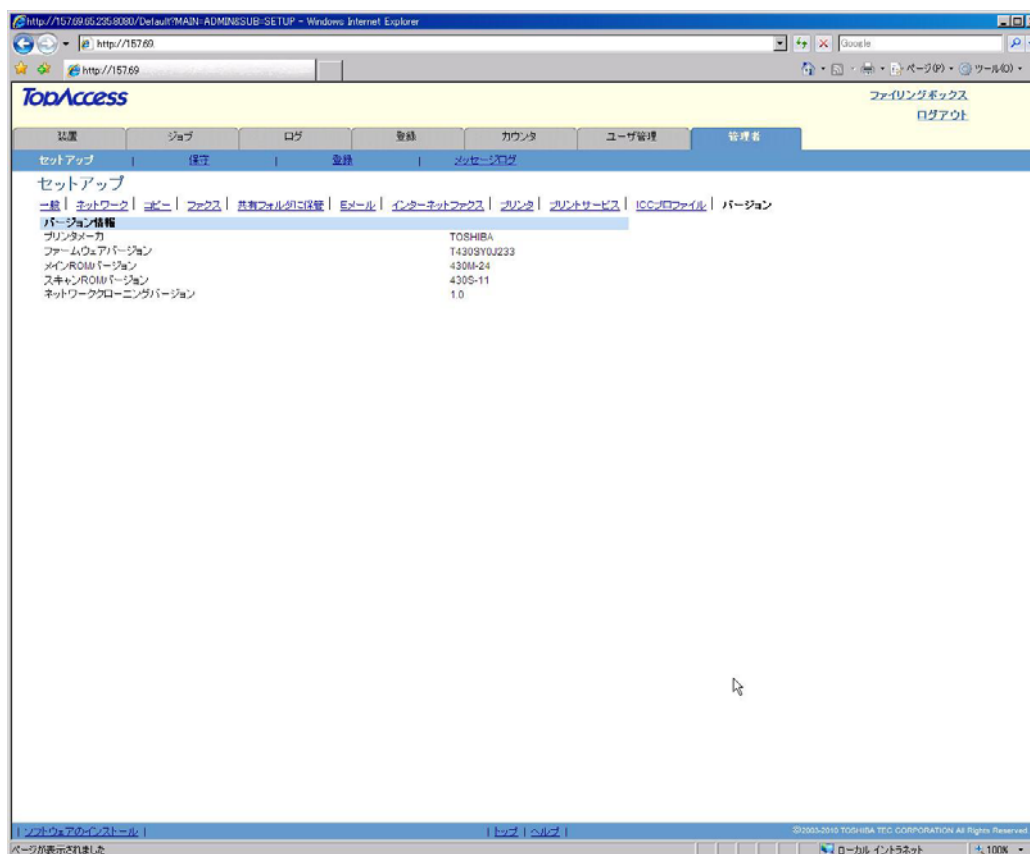

以上