


<目次>

アップデートを実施する (p2)

①バージョン機能 (p3~6)

アップデートを実施する

01. 背面側の設定ボタンの▲▼（上下ボタン）を同時に長押し（約3秒間）して、「設定モード」に移行します。
02. 設定ボタンの▲▼（上下ボタン）で設定モード内の機能を変更し、[3:アップデート]を選択して実行ボタンを押してください。

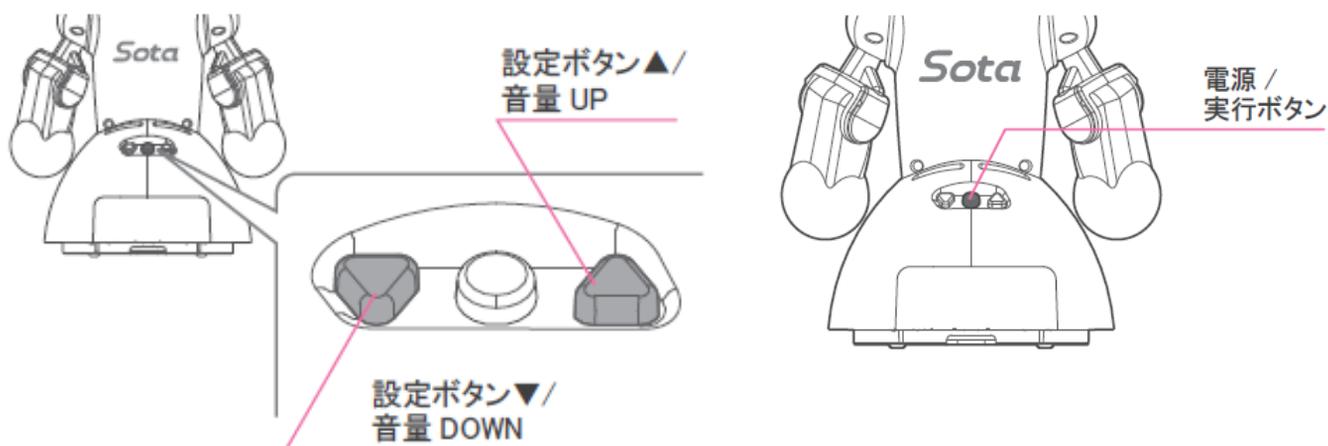

[設定モード]

- | | |
|---------------|-----------------------------|
| 1 : IP アドレス | : IP アドレスが確認できます。 |
| 2 : 動作テスト | : 動作テストを行うことができます。 |
| 3 : アップデート | : Sota 本体のアップデートを行うことができます。 |
| 4 : バージョン | : 現在のバージョンを確認できます。 |
| 5 : シリアルコード | : シリアルコードを確認できます。 |
| 6 : QR コードで設定 | : QR コードの読み込みにより様々な設定ができます。 |
| 7 : WPS 接続 | : WPS で接続設定をすることができます。 |
| 8 : 設定モード終了 | : 設定モードを終了します。 |

① バージン機能

○バージン機能とは、Sotaが発話している最中にユーザが話しかけたら、その言葉を認識して発話を中断し、次の対話を始める機能です。



00. SotaのIPアドレスを確認し、ブラウザでSotaのIPアドレス（例：http://192.168.x.x）にアクセスする

※上記の手順を実施した場合、05.の手順に進んでください。
※上記の操作方法が不明な場合は、01.～04.の手順を実施ください。

01. ロボコネクトのメンバーサイトにログインする

<https://roboconnect.net/>

ホーム画面 ▶ ログイン

ご利用開始までの流れ

- メンバーログイン
- Sotaの登録
- Sotaへのライセンス連携

会員登録

ログインID
パスワード

ログイン

「ログインID・パスワード発行手続き完了のお知らせ」に記載の
・ ログインID
・ パスワード
を入力

① バージン機能

02. [Sotaの一覧]を選択

The screenshot shows the RoboConnect member site interface. At the top left is the RoboConnect logo and 'メンバーサイト'. At the top right are links for 'ログアウト', 'Sotaの使い方', 'メンバー', and 'お問い合わせ'. Below the header is a 'メンバー' section with a '会員番号' input field. A horizontal menu contains five items: 'Wi-Fi接続用QRコード発行', '固定IP接続用QRコード発行', 'Sotaの登録', 'Sotaの一覧' (highlighted with a red box), and 'ライセンスの適用'. Below this menu is a 'ログアウト' button. At the bottom is a dark navigation bar with links for 'ログアウト', 'Sotaの使い方', '会員情報', 'Wi-Fi接続用QRコード発行', 'Sotaの登録', 'Sotaの一覧', 'ライセンスの適用', 'SotaPhone', '規約・重要事項', 'プライバシーポリシー', and 'お問い合わせ'.

03. [詳細ページへ]を選択

The screenshot shows the RoboConnect member site interface for the 'Sotaの一覧' page. At the top left is the RoboConnect logo and 'メンバーサイト'. At the top right are links for 'ログアウト', 'Sotaの使い方', 'メンバー', and 'お問い合わせ'. Below the header is the 'Sotaの一覧' section with the text 'Sotaの登録ページで登録できます'. Underneath is the heading '登録済みのSota' followed by a list of items: 'ニックネーム', 'シリアルコード', '適用中のプラン', '適用日', and 'オプション'. At the bottom of this list are two buttons: '詳細ページへ' (highlighted with a red box) and 'プランリストへ'.

① バージイン機能

04. [Sotaの設定]を選択



1日の回数上限の場合は、翌日になれば（当日23:59を超えれば）リセットされて利用可能になります。
月の回数上限の場合は、翌月になればリセットされて利用可能になります。

詳細メニュー



以下のQRコードからでも
Sotaに接続可能です

05. 「対話モード設定」の [ON/OFF]を選択し、[設定]を選択

対話モード設定

バージイン機能 : ON OFF

設定

※再起動後、設定が反映されます。

※Sotaの対話モード設定は初期値で[OFF]になっています。

① バージイン機能

[使用上の注意]

- ・回線速度が2Mbps以上で安定している環境を推奨します。
- ・ダンス、写真撮影、ユーザ登録等、一部の場面ではバージイン機能が無効になります。
- ・聞き取った後の「ピコン」という音声は鳴らなくなり、代わりに目の色が緑色になります。

以下の問題が見られるようであれば、通常の対話に戻していただくことをお勧めします

- ・周囲の騒音が特に多い環境では、騒音によってバージイン機能が動作してしまう場合があります。
- ・複数の人が集まるような場所では、他の人の声に反応して対話が思い通りにいかない場合があります。
- ・この場合、音声認識の回数が通常の対話に比べて増えるため、1日・1月の利用上限に早く達してしまう可能性があります。