

はじめに、このガイドからお読みください。

# かんたんガイド

PLC アダプタ < 増設用アダプタ >

品番 PN-1100HD

- 電波法令により本商品の使用は屋内に限定されています。
- インターネットをご利用になるには、モデム・ルータなどの接続機器やプロバイダとの契約は従来どおり必要です。(これまでの契約やお使いの機器はそのままご利用できます。)
- 本商品は、微弱な信号を電力線に乗せて通信を行います。分電盤、他の電化製品および配線状況によっては、通信できない電源コンセントがある場合があります(☞裏ページ)。本ガイドに従って、正しい設置をお願いします。

- 本商品は当社製 PLC アダプタの増設用アダプタです。お買い求め時はターミナルアダプタとして設定されています。
- ご使用前に別冊『取扱説明書』の「安全にお使いいただくために必ずお読みください」(☞2~6ページ)と「正しくお使いいただくためのお願い」(☞7~11ページ)を必ずお読みください。

## 1 箱の中身を確認する

万一、不足な点がありましたら、お手数ですが当社のサービス取扱所までご連絡ください。

### ■ 本体


- PLC アダプタ ..... 1 台



### ■ 添付品


- 取扱説明書 ..... 1 部
- かんたんガイド(本書) ..... 1 部
- 困ったときにお読みください ..... 1 部
- 保証書 ..... 1 枚

## 接続イメージ

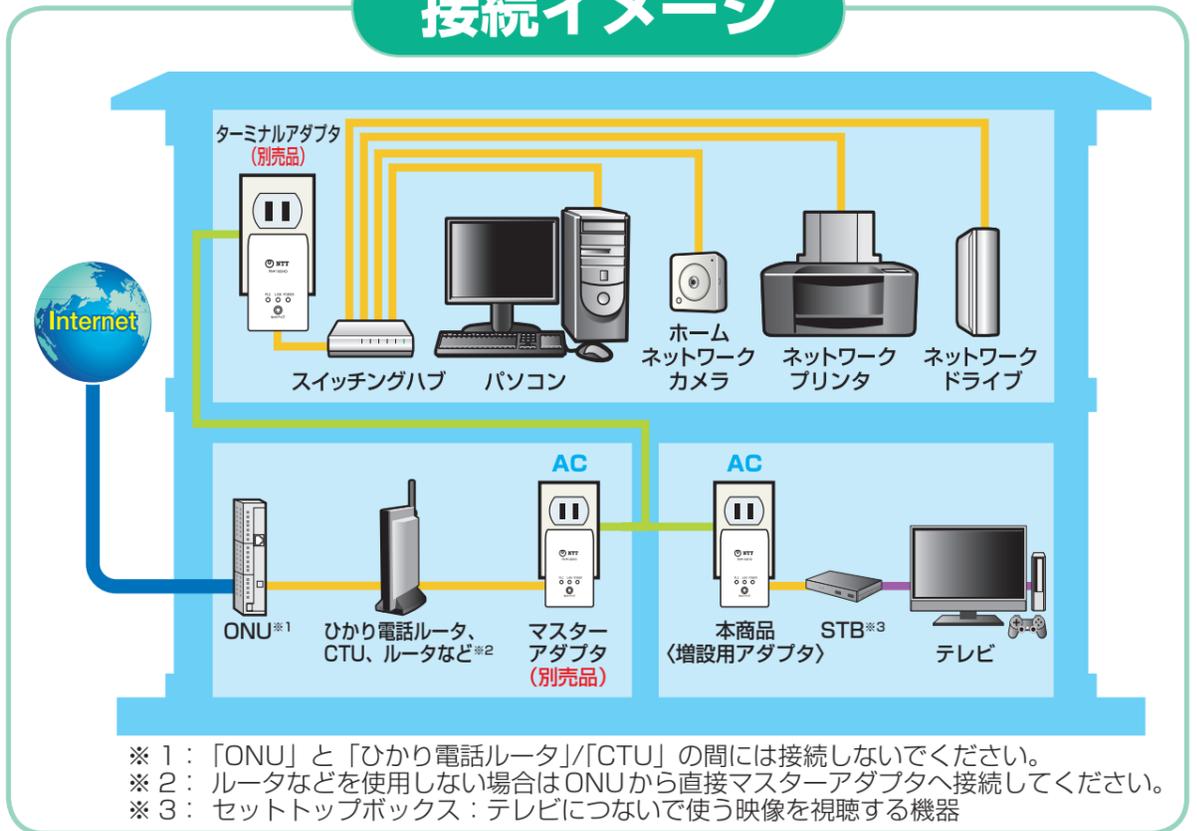

## 2 マスターアダプタに登録する

1. マスターアダプタと同じ電源コンセントにテーブルタップを差し込む(1)
2. 本商品をテーブルタップに差し込む(2)
3. それぞれのセットアップボタンをほぼ同時(約3秒以内)に約1秒間押す
  - 登録中はPLCインジケータが緑色に点滅をします。
4. 登録が完了するとそれぞれのPLCインジケータが緑色に点灯する(3、4)
  - 緑色に点灯しない場合は、もう一度手順3の操作を行ってください。

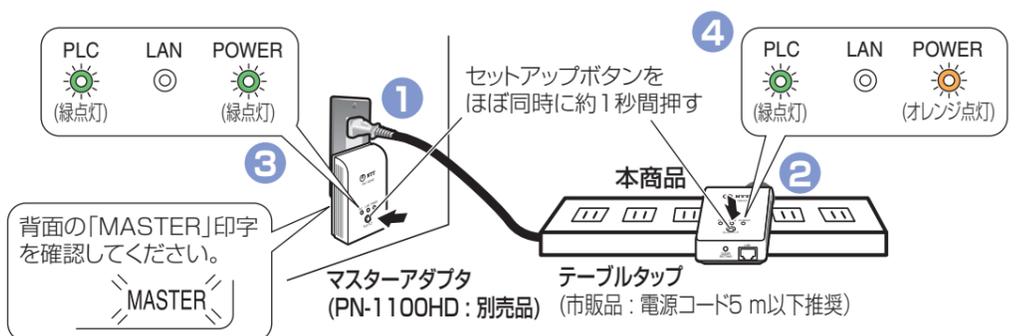

### 📌 お願い

- 登録後、約30秒間は電源コンセントから抜かないでください。登録が終了していないことがあります。
- 登録時に使用するテーブルタップはマスターアダプタと同じ壁のコンセントに差し込んでください。別の電源コンセントに差し込むと、登録できない場合があります。
- ノイズフィルタ付き、あるいは雷サージ対応のテーブルタップは使用しないでください。

## 3 本商品を設置する

本商品を使用する場所に置き、壁の電源コンセントに直接差し込む

- PLCネットワークに接続するとPLCインジケータが緑色に点灯します。
- 本商品を設置するにあたって、床からコンセント差込口まで約15cmあることをおすすめします。(LANケーブルの抜き差しや、本商品を初期化するとき空間が必要です。)

### ■ PLCインジケータが緑色に点灯しない、または5秒ごとに点滅するとき

- PLCネットワークに接続されていません。
- 本商品を別の場所の電源コンセントに差し替えて、PLCインジケータが緑色に点灯する電源コンセントを探してください。詳細は裏ページを参照してください。

