



設定例 WindowsNT

ABCnetという架空のプロバイダを想定した設定例でご説明いたします


デスクトップの「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックします。

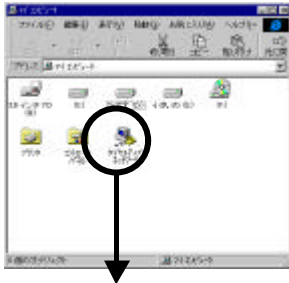

「ダイヤルアップネットワーク」アイコンをダブルクリックします。

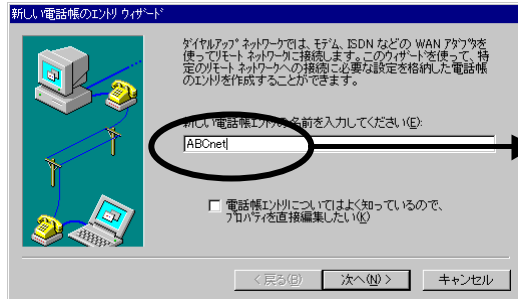

フレッツ・ISDNへ接続する際の接続名を選んでください。

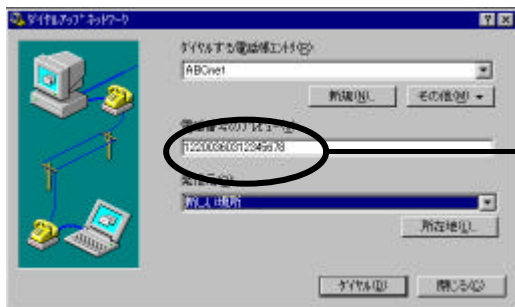

他社の「マイライン」にご登録のお客様は、「ダイヤルアップ番号（市外局番含む）」の先頭に「0036」を追加してください。

例：NTT東日本識別番号（0036）+ダイヤルアップ番号（市外局番から）

他社の「マイラインプラス」にご登録のお客様は、「ダイヤルアップ番号（市外局番含む）」の先頭に「1220036」を追加してください。

例：固定優先接続解除番号（122）+NTT東日本識別番号（0036）+ダイヤルアップ番号（市外局番から）


発信者番号通知「186」を付与して接続している場合は、番号の先頭に「186」を追加してください。

接続にあたって、発信者番号通知が必要なプロバイダーをご利用で「通常非通知」とされているお客様の場合が該当します。


例)186+122+0036+ダイヤルアップ番号(市外局番含む)

必ず市外局番からの全桁の番号を入力してください

参考 他社マイライン登録完了後に、フレッツ・ISDNの設定変更を行っていない場合



「はい」をクリックしてください。



「OK」をクリックしてください。



「マイライン」「マイラインプラス」の市内通話区分の他事業者マイライン登録完了後、設定変更を行っていない場合は、上記のようなエラーメッセージが表示され、接続が出来ません。