



●Windows®XP へのドライバのアンインストール [ADSL モデム-NU]

ここでは、Windows®XP からのドライバのアンインストール方法を説明します。
操作手順は、Windows®XP の場合の一例です。

1. アンインストールは本装置が USB ケーブルでパソコンに接続されている状態で行ってください。
2. フレッツ・ADSL 接続中の場合には、必ず接続を切断した後にアンインストールをしてください。
3. タスクバーのアイコン上で右クリックをし、[終了]をクリックする。

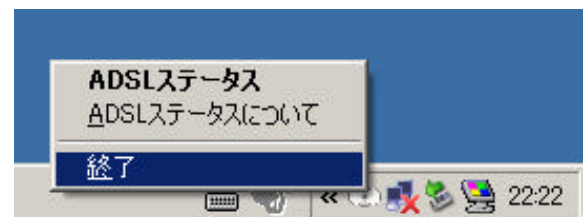

4. [スタート] → [コントロール パネル]をクリックする。

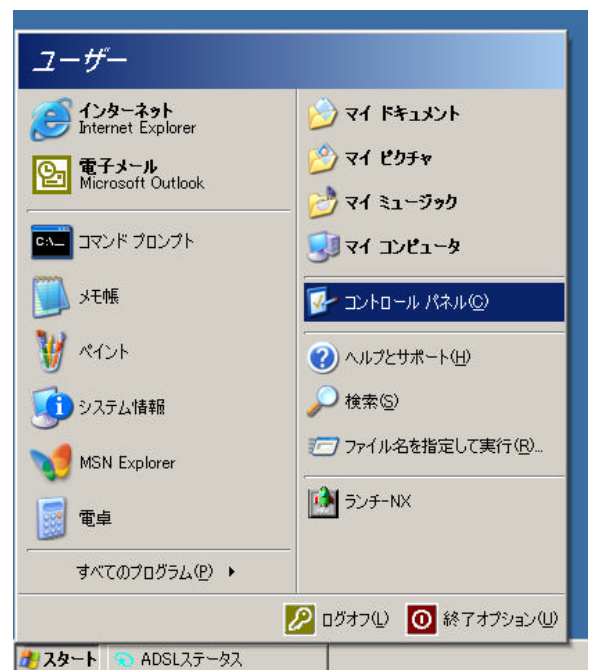


5. [コントロール パネル] の [プリンタとその他のハードウェア] アイコンをクリックする。




6. [関連項目] の [システム] をクリックします。



7. [ハードウェア] タブを選択し、[デバイス マネージャ] をクリックする。

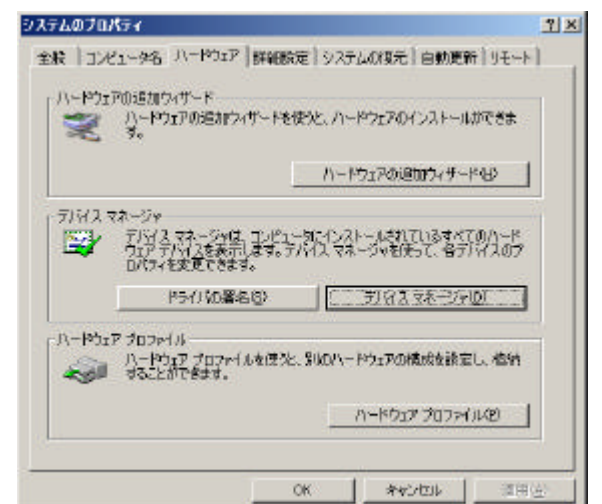

8. [ネットワーク アダプタ] フォルダを開き、[ADSL Modem-NU]を選択し、キーボードの [Delete] キーを押す。

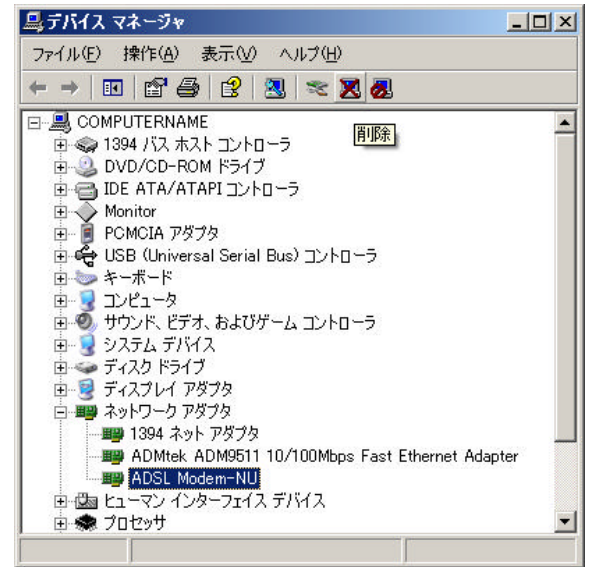

9. [ネットワークアダプタ] フォルダ内から [ADSL Modem-NU]が削除されていることを確認し、[OK] をクリックする。



10. Windows®XP ドライバをアンインストールする。[コンピュータを再起動しますか?] のプロンプトが表示された場合は、[いいえ]をクリックする

11. [デバイス マネージャ] および [システムのプロパティ] ウィンドウを閉じる。


12. [コントロール パネル] →
[プログラムの追加と削除]
アイコンをクリックする。




13. [ADSL Modem-NU]を選択し、
[変更と削除] をクリックする。



14. [OK] をクリックし、ドライ
バを削除します。
手順 8 で ADSL Modem-NU アダ
プタは削除されています。

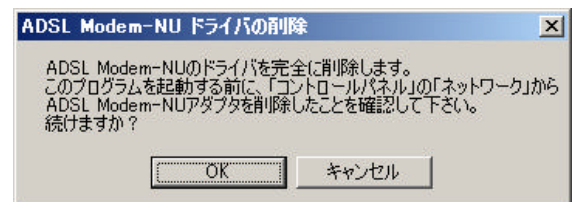

15. ドライバは正常に削除され
たことを確認する。[OK] をク
リックする。
ドライバは正常に削除されまし
た。

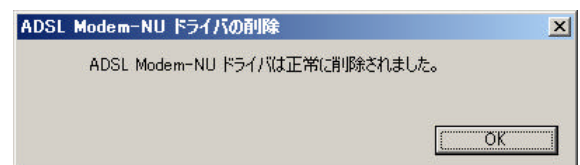

16.USB ケーブルをパソコンから
抜く。

本装置をパソコンから抜くこと
ができます。

17.[スタート]より[終了オプシ
ョン]をクリックする。



18.[再起動]をクリックし、パソ
コンを再起動する。

アンインストールは正常に終了
しました。

