



設定例 Windows2000

※ABCnetという架空のプロバイダを想定した設定例で説明いたします。

①



マイネットワークのアイコンにポインタを合わせ、マウスの右ボタンをクリックしドロップダウンのメニューの「プロパティ」をクリックします。

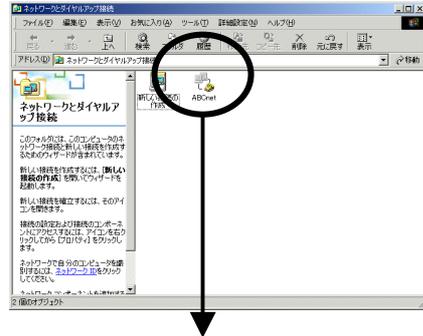

フレッツ・ISDN接続用のアイコンにポインタを合わせ、マウスの右ボタンをクリックし「プロパティ」をクリックします。

②



接続先番号「1492」(局番なしの4桁)のみの設定で本サービスに接続可能です。

接続にあたって発信者番号通知が必要なプロバイダをご利用で「通常非通知」とされているお客様の場合「1492」の先頭に発信者番号通知「186」を付与してください。

「ダイヤル情報を使う」のチェックをはずしてください。

③



「ダイヤル(D)」をクリックし接続を行ってください。