


設定例 WindowsMe


ABCnetという架空のプロバイダを想定した設定例で説明いたします。

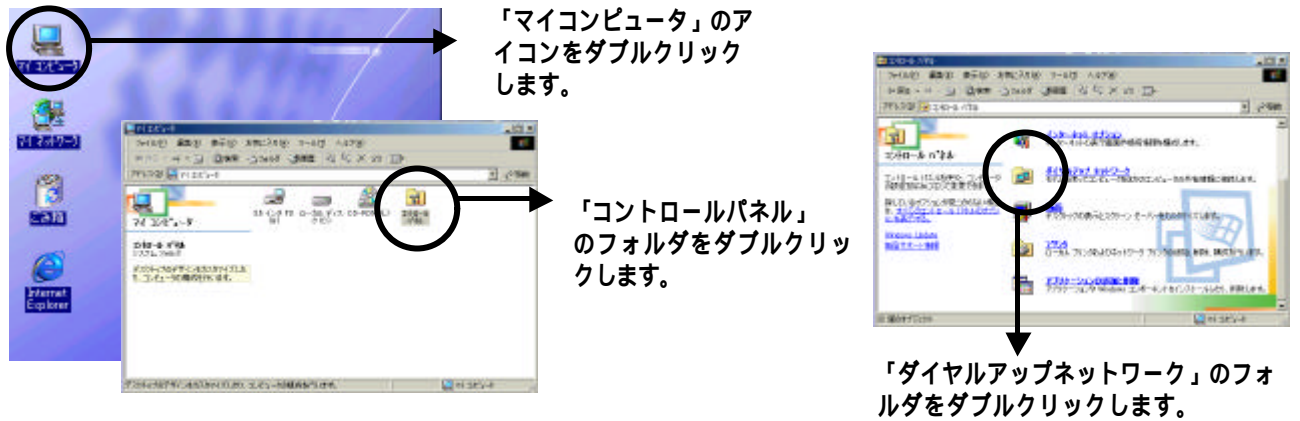

「マイコンピュータ」のアイコンをダブルクリックします。

「コントロールパネル」のフォルダをダブルクリックします。

「ダイヤルアップネットワーク」のフォルダをダブルクリックします。

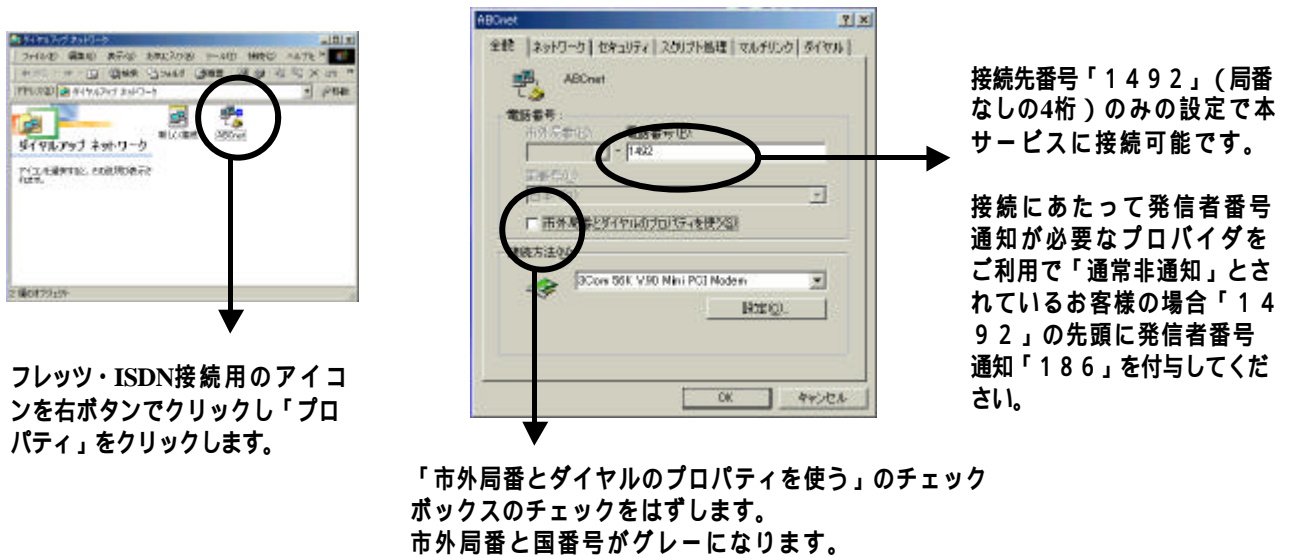


フレッツ・ISDN接続用のアイコンを右ボタンでクリックし「プロパティ」をクリックします。

接続先番号「1492」（局番なしの4桁）のみの設定で本サービスに接続可能です。

接続にあたって発信者番号通知が必要なプロバイダをご利用で「通常非通知」とされているお客様の場合「1492」の先頭に発信者番号通知「186」を付与してください。

「市外局番とダイヤルのプロパティを使う」のチェックボックスのチェックをはずします。
市外局番と国番号がグレーになります。

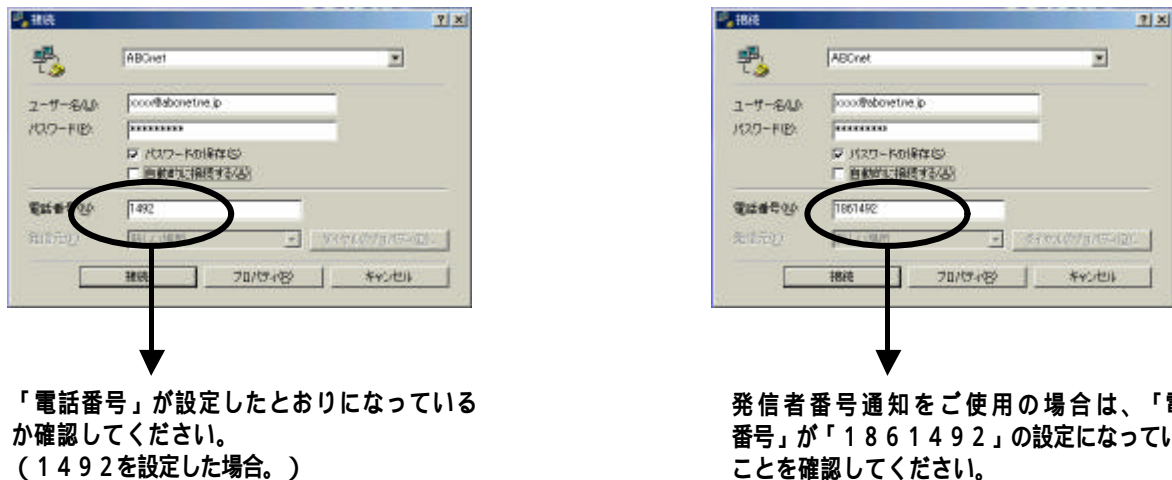

「電話番号」が設定したとおりになっているか確認してください。
(1492を設定した場合。)

発信者番号通知をご使用の場合は、「電話番号」が「1861492」の設定になっていることを確認してください。